




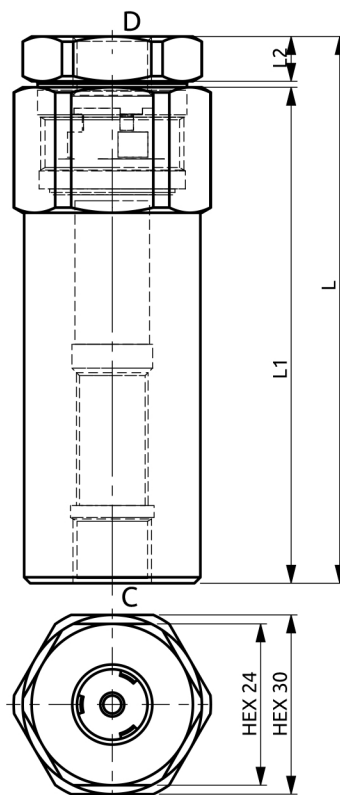

Valvola di sequenza in linea
Sequence valve

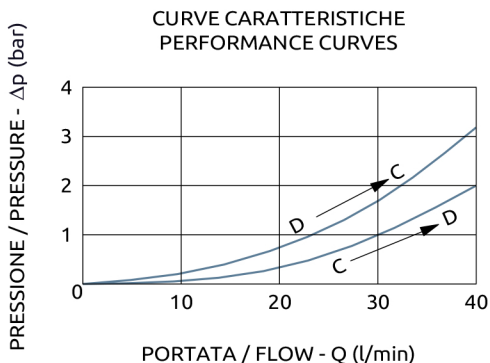

91.5	83	7.5
L	L1	L2



DESCRIZIONE	DESCRIPTION
Valvola di sequenza con taratura regolabile. Disponibile con due differenti attacchi d'estremità.	Sequence valve with adjustable setting. Available with two different outlet ports.

Codice Ordinazione	Campo di Taratura	Taratura Standard	Incremento per giro	Portata Massima	Pressione Max	Dimensione Porte	Peso
Ordering Code	Pressure Range	Standard Setting	Pressure Increase	Max Flow	Max Pressure	Port Size	Weight
A040251.01.00	50-140 bar	60 bar	26 bar/turn	20 l/min	500 bar	1/4"G	0.35 kg
A040251.02.00	15-80 bar	30 bar	14 bar/turn	20 l/min	500 bar	1/4"G	0.35 kg
A040351.01.00	50-140 bar	140 bar	26 bar/turn	40 l/min	500 bar	3/8"G	0.33 kg
A040351.02.00	15-80 bar	40 bar	14 bar/turn	40 l/min	500 bar	3/8"G	0.33 kg