
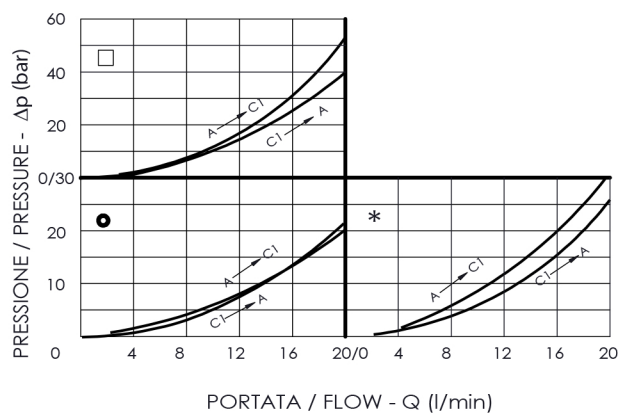


CURVE CARATTERISTICHE / PERFORMANCE CURVES

DESCRIZIONE/DESIGN

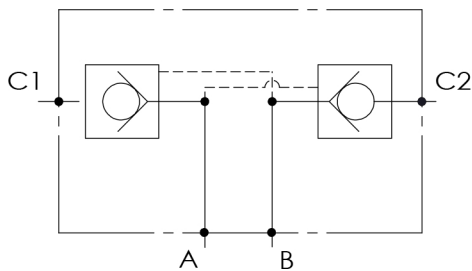

Permette il flusso libero da A verso C1. Idonea al sostentamento di un carico, non al controllo discesa.

The valve allows free flow from A to C1. Suitable to hold a load not to control a load lowering.

RAPPORTO DI PILOTAGGIO PILOT RATIO	DIAGRAMMA DIAGRAM
5:1	●
7:1	*
10:1	□

CODICE ORDINAZIONE ORDERING CODE	RAPPORTO DI PILOTAGGIO PILOT RATIO	CAMPO DI PORTATA (l/min) FLOW RANGE (l/min)	PRESSIONE MAX (bar) MAXIMUM PRESSURE (bar)	PESO Kg WEIGHT Kg
A050253.01.00	5:1	1-20	350	0.45
A050253.02.00	7:1	1-20	350	0.45
A050253.03.00	10:1	1-20	350	0.45